


ლოკალური რესურსული ხარჯთაღიციხეა ქ. ბათუმში, ფარნავაზ მეფის №45-2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
1	ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია	კვშ	4.76	1,189.96	5,664.20
1	ხის მასალა	კბშ	0.07	1,200.00	84.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	20.00	20.00
4	ნასაკეტი მექანიზმი ეასადებით	ცალი	2	40.00	80.00
5	პიდრავლიკური კარის საკეტი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის ზედაქვედა ჩამკეტი	ცალი	2	25.00	50.00
7	ლატუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	მინა მსუბუქად დაბურული	კვშ	1.2	55.00	66.00
9	ჭედური ღლითონის ნაკეთობა.	კვშ	0.8	200.00	160.00
10	გრუნტი	მბ	4.5	35.00	157.50
11	საღებავი	მბ	4	45.00	157.50
12	ანტი სეპტიკი	მბ	2	26.00	52.00
13	გამხსნელი, სმიჯკა	ლ	6	30.00	180.00
14	წებო	მბ	2	25.00	50.00
15	შკურკა				80.00
16	სამშენებლო რესურსების მისვლით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				1,577.00
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფნიკოსგარეცხვა საეც-ქიმიური საშუალებებით,	კვშ	9.52	120.00	1,142.40
19	გამოფიტული დეკორატიული ფორმების გამოცვლა და აღდგენა.	ცალი	4	50.00	200.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შემავსებლებით შევსება-აღდგენა. დაშკურკვა, მოპირკეთებამდე მოწმინა.	კვშ	9.76	110.00	1,073.60
21	მოსამპირკეთებელი სამუშაოები	კვშ	9.76	120.00	1,171.20
22	დემონტაჟი მონტაჟი				350.00
	შრომითი დანახარჯები				4,087.20
	ჯამი				5,664.20
	ზედნაღები ხარჯები	10%			566.42
	ჯამი				6,230.62
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%			498.45
	ჯამი				6,729.07
	ფღზ	18%			1,211.23
	სულ				7,940.30

ფარანავაზ მუჟის №45/2



3.24 cm.

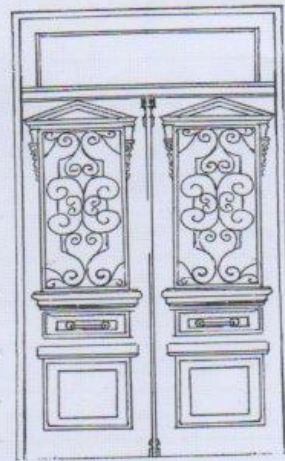

1.47 cm.