


ლოკალური რესურსული ხარჯთაღიცხვა კ. ბათუმში, გორგასხლის №26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის საღარაპოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
I	ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია	კვ/მ	3.9	1,435.26	5,675.50
1	ხის მასალა	კბ/მ	0.8	1,200.00	960.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	20.00	20.00
4	ნასაკეტი მუქანიზმი გახადებით	ცალი			
5	პიდრადლიკური კარის საკეტი	ცალი			
6	კარის ზღდაქვედა ჩამკეტი	ცალი	2	25.00	50.00
7	ლატუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	მინა მსუბუქად დაბურული	კვ/მ	1	55.00	55.00
9	ჭედური ღლითონი	კმ	0.8	200.00	160.00
10	გრუნტი	კმ	4.5	45.00	202.50
11	საღებავი	კმ	4	45.00	180.00
12	ანტი სეპტიკი	კმ	2	26.00	52.00
13	გამსხნელი,სმიცკა	ლ	6	30.00	180.00
14	წებო	კმ	2	25.00	50.00
15	შკურკა				80.00
16	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				2,369.50
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფხიკოსტარეცხვა სპეც-ქიმიური საშუალებებით,	კვ.მ	7.8	90.00	702.00
19	მხატვრული ელემენტების დამატება				700.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შესავსებლებით შევსება-აღდგენა, დაშკურკვა, მოპირკეთებამდე მიყვანა.	კვ.მ	7.8	80.00	624.00
21	მოსამორკეტებელი სამუშაოები	კვ.მ	7.8	100.00	780.00
22	დემონტაჟი მონტაჟი				350.00
	შრომითი დანახარჯები				3,306.00
	ჯამი				5,675.50
	ზედნადები ხარჯები	10%			567.55
	ჯამი				6,243.05
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%			499.44
	ჯამი				6,742.49
	ფლზ	18%			1,213.65
	სულ				7,956.14

ბორბასლის ქ. № 26



3.07 cm.

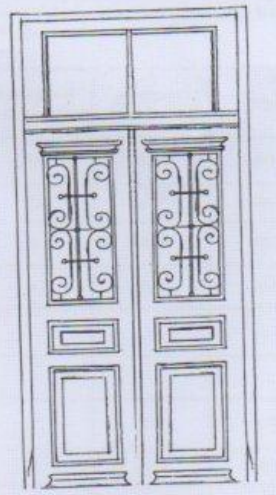

1.27 cm.