


ლოკალური რესურსული ხარჯთაღიციხვა კ. ბათუმში, გორგასაღის კ. №31-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ღარი)	სულ
1	ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია	კვმ	6.83	841.95	5,750.50
1	ხის მასალა	კვმ	0.07	1,200.00	84.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	20.00	20.00
4	ჩასაკერი შექონიზმი გასაღებით	ცალი	1	80.00	80.00
5	პედრადელიკური კარის საკერი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის ზედა-ქვედა ჩასაკერი	ცალი	2	25.00	50.00
7	ღატუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	შინა მსუბუქად დაბურული	კვმ	1.4	55.00	77.00
9	ხაღებავი ჰედ-გლითონისათვის	კვ	0.5	12.00	6.00
10	გრუნტი	კვ	3.5	35.00	122.50
11	ხაღებავი	კვ	3.7	45.00	166.50
12	ანტი სეტოკი	კვ	2	26.00	52.00
13	გამსხნელი	ღ	7	15.00	105.00
14	წებო	კვ	0.5	25.00	12.50
15	შკურკა				80.00
16	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				1,295.50
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფხიკოს-გარეცხვა სპეც-კომიური საშუალებებით,	კვმ	13.66	70.00	956.20
19	გამოფრტული დეკორატიული ფორმების გამოცვლა და აღდგენა.	ცალი	5	50.0000	250.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შემაჯსებლებით შევსება-აღდგენა დაშკურკვა, მოპირკეთებამდე მოყენა.	კვმ	13.66	80.0000	1,092.80
21	მოსამორკებელი სამუშაოები	კვმ	13.8		1,656.00
22	დემონტაჟი მონტაჟი				350.00
	შრომითი დანახარჯები				4,455.00
	ჯამი				5,750.50
	ზედნადები ხარჯები	10%			575.05
	ჯამი				6,325.55
	სახარჯთაღრიცხო მოგება	8%			506.04
	ჯამი				6,831.59
	დღზ	18%			1,229.69
	სულ				8,061.28



4.19 cm.

ბორჯასლის ქ. № 31

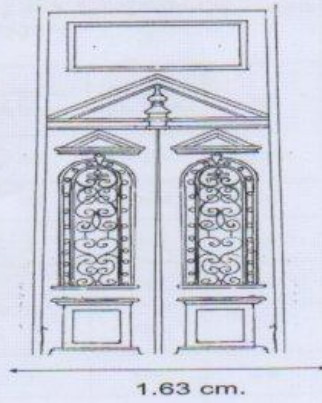

1.63 cm.