


დოკუმენტი რესურსული ხარჯთაღიქვება ქ. ბათუმში, ზუბადაშვილის №16-2ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
I	ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია	კვშ	5.6	1,010.54	5,659.00
1	ხის მასალა	კვშ	0.07	1,200.00	84.00
2	სახელური	ცალი			
3	სახელური შიგა	ცალი			
4	ნასაკტი მქანიზმი გასაღებით	ცალი	1	80.00	80.00
5	პიდრავლიკური კარის საკტი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის ზედა-ქვედა ჩამკტი	ცალი	2	25.00	50.00
7	ლატუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	მინა მსუბუქად დაბურული	კვშ	1.7	55.00	93.50
9	ხაღებავი ჰელდითონისათვის	პბ	0.5	12.00	6.00
10	გრუნტი	პბ	6	35.00	210.00
11	ხაღებავი	პბ	5	45.00	157.50
12	ანტი სეპტიკი	პბ	2	26.00	52.00
13	გამხსნელი, სმიკა	ლ	7	30.00	210.00
14	წებო	პბ	2	25.00	50.00
15	შკურკა				80.00
16	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				1,213.00
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფსიკოსტარეცხვა სპეც-ქიმიური საშუალებებით,	კვშ	11.2	120.00	1,344.00
19	გამოფიტული დეკორატიული ფორმების გამოცვლა და აღდგენა.	ცალი	5	50.00	250.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შემაჯავებლებით შევსება-აღდგენა. დაშკურკვა, მოპირკეთებაშდე მოყვანა.	კვშ	11.2	90.00	1,008.00
21	მოსამზადებელი სამუშაოები	კვშ	11.2	120.00	1,344.00
22	დემონტაჟი მონტაჟი				350.00
	<b>შრომითი დანახარჯები</b>				<b>4,446.00</b>
	<b>ჯამი</b>				<b>5,659.00</b>
	<b>ზედნაღები ხარჯები</b>	10%			565.90
	<b>ჯამი</b>				<b>6,224.90</b>
	<b>სახარჯთაღრიცხვო მოგება</b>	8%			497.99
	<b>ჯამი</b>				<b>6,722.89</b>
	<b>ფლბ</b>	18%			1,210.12
	<b>სულ</b>				<b>7,933.01</b>

ზუბალაშვილის ქ. №16/2



4.06 cm.

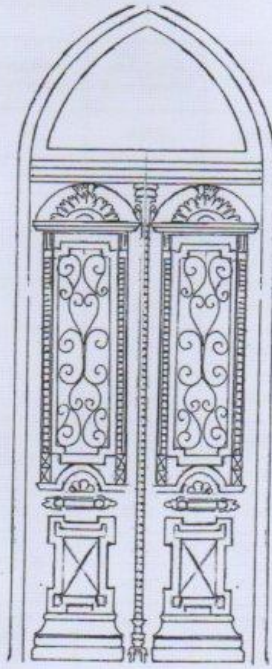

1.38 cm.