


ლოკალური რესურსული ხარჯთაღიცხვამი კ. ბათუმში, მანიაშვილის №48-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
I	ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია	კვ/მ	4.19	1201.81	5,035.60
1	ხის მასალა	კვ/მ	0.1	1,200.00	120.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	20.00	20.00
4	ნახაკტი მქვინიზში გახალხვებით	ცალი	1	80.00	80.00
5	პიდრავლიკური კარის საკტი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის ზვლა-ქვდა ჩამკტი	ცალი	2	25.00	50.00
7	ლარტუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	მინა მსუბუქად დაბურული	კვ/მ	1.7	55.00	93.50
9	ხალებავი ჭვდ-ლითონისათვის	კბ	0.5	12.00	6.00
10	ვრუნტი	კბ	5	35.00	175.00
11	ხალებავი	კბ	5	45.00	157.50
12	ანტი სეპტიკი	კბ	2	26.00	52.00
13	გამხსნელი, სმიკა	ლ	6	30.00	180.00
14	წებო	კბ	2	25.00	50.00
15	შკერკა				80.00
16	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				1,504.00
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფხიკოსტარტვცხვა სპეც-კომიური ხაშვალელებით,	კვ/მ	8.38	120.00	1,005.60
19	გამოფიტული დეკორატიული ფორმების გამოცვლა და აღდგენა.	ცალი	7	50.00	350.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შვმავსებლებით შვცხვა-აღდგენა, დაშკურკვა, მოპირკეთებაშვდ მიცვანა.	კვ/მ	8.38	80.00	670.40
21	მოსამორკებელი სამუშაოები	კვ/მ	8.38	120.00	1,005.60
22	დემონტავი მონტავი				350.00
	შრომითი დანახარჯები				3,531.60
	ჯამი				5,035.60
	ზვდნადები ხარჯები	10%			503.56
	ჯამი				5,539.16
	სახარჯთადრიცხვო მოგება	8%			443.13
	ჯამი				5,982.29
	დღბ	18%			1,076.81
	სულ				7,059.11

მანქანაშვილის ქ №48



3.10 cm.

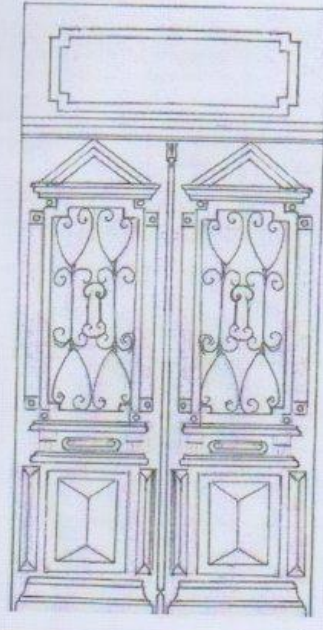

1.35 cm.